




Технология нанесения Цветной песок ЗР-18

Элементарные решения
профессиональные декоративные покрытия


Расход на 100 м²




Инструмент

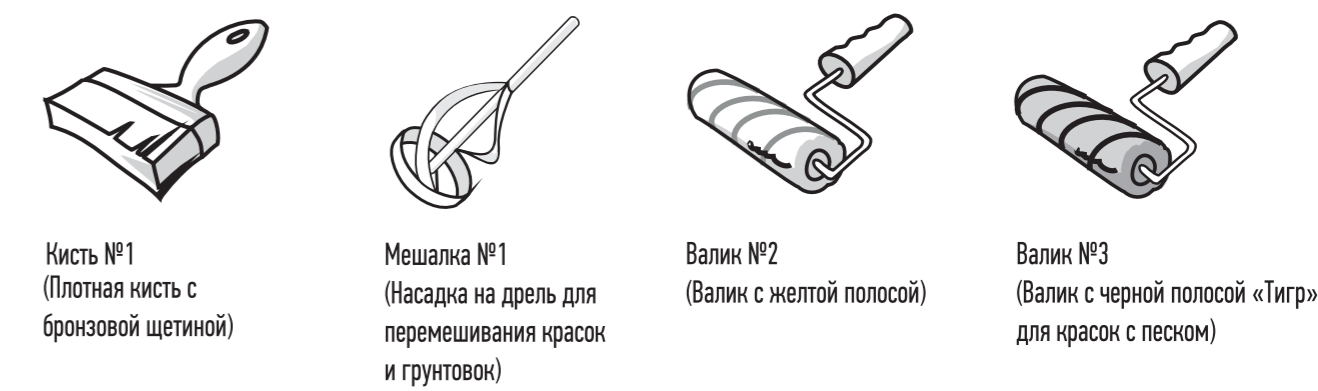


Горизонт

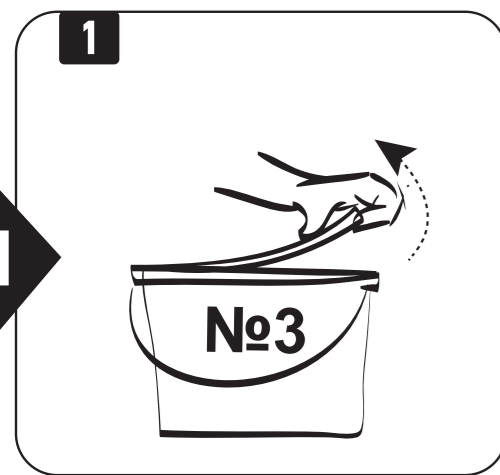


1 Возьмите **ведро №3 (Краска)**. Откройте крышку.

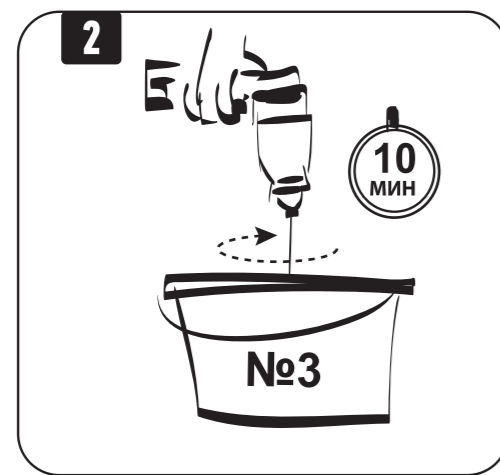

2 Перемешивайте содержимое **ведра №3** дрелью с мешалкой не менее 10 мин.

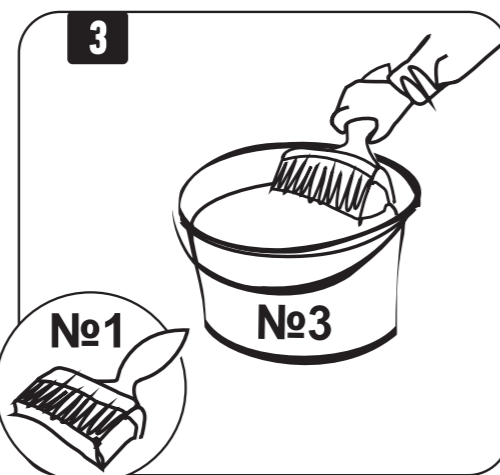


3 Окуните **КИСТЬ №1** в ведро на 1/3 щетины.

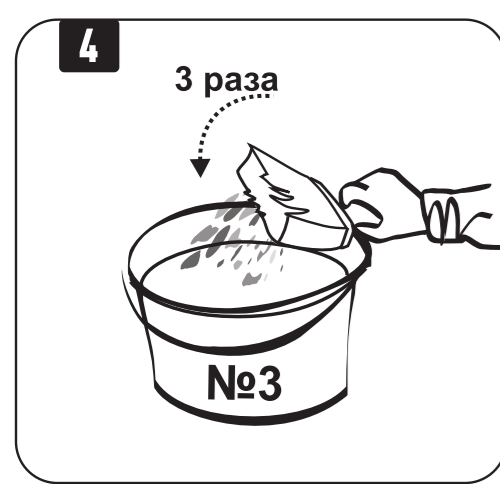


4 Постучите кистью 3 раза по краю ведра.




5 Нанесите кистью толстый мазок длиной 50 см вдоль примыкания от верхнего левого угла вниз.

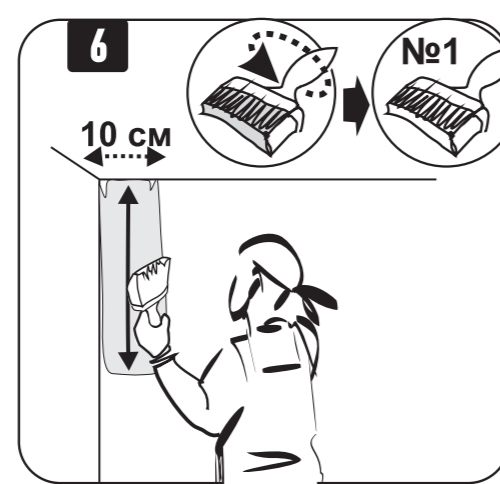


6 Разверните кисть и разровняйте краску движениями вверх вниз, оставляя окрашенную полосу шириной 10 см без следов от кисти.

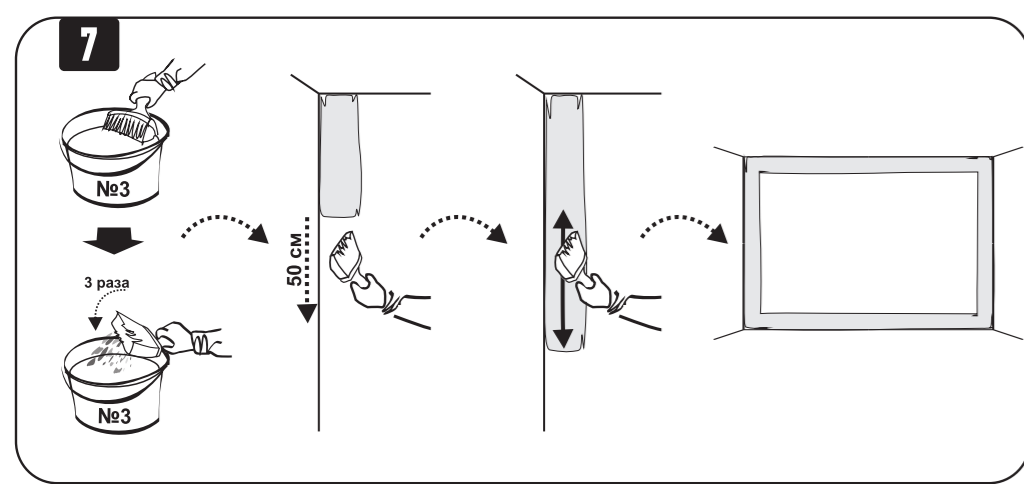


7 Повторяя действия **3-6**, нанесите полосу краски на следующий участок примыкания, а затем на все примыкания к стенам, потолку и полу.

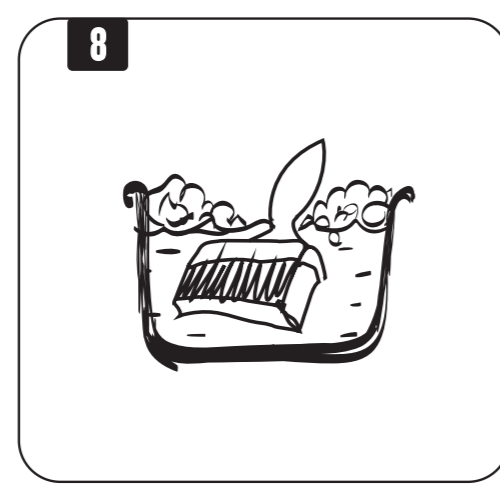


8 Тщательно вымойте кисть теплой водой с мылом

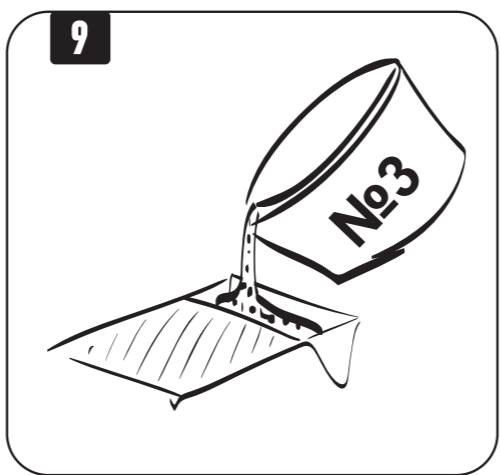


9 Налейте материал из **ведра №3** в лоток для краски.

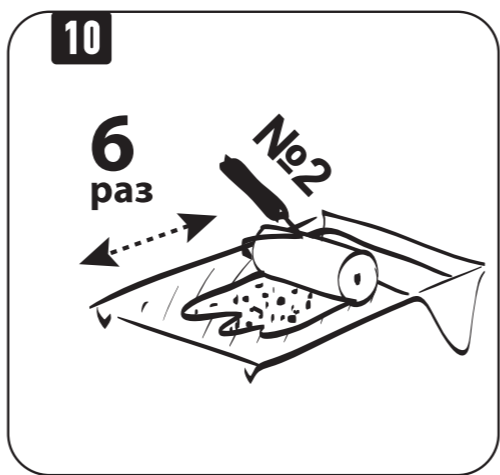


10 Окуните **ВАЛИК №2** в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

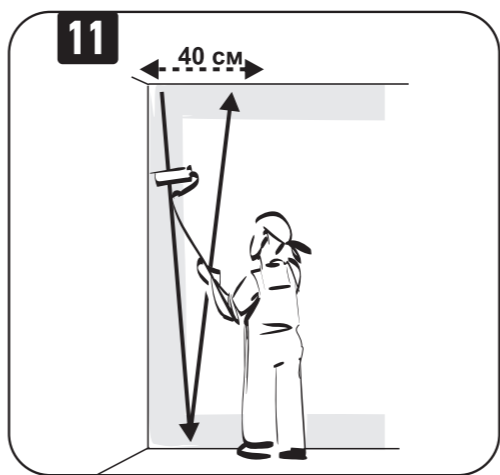


11 Прижмите валик к стене в левом верхнем углу и нанесите краску от потолка до пола и обратно полосой в форме буквы V шириной 40 см.

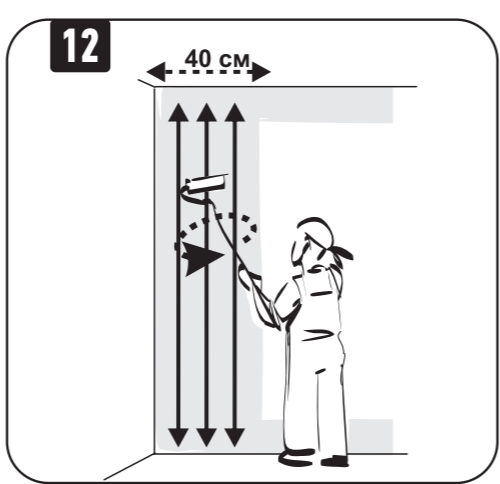

12 Разверните валик и прокатайте вверх-вниз, разравнивая краску и закрывая поверхность.

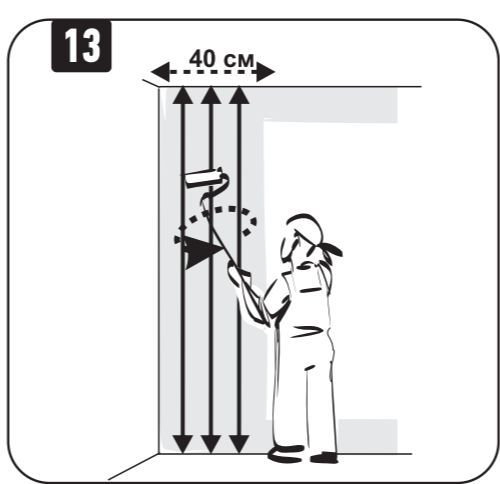


13 Еще раз разверните валик и, двигаясь от угла, прокатывайте вверх-вниз, разравнивая краску. Тщательно прокрасьте примыкания к полу и потолку.

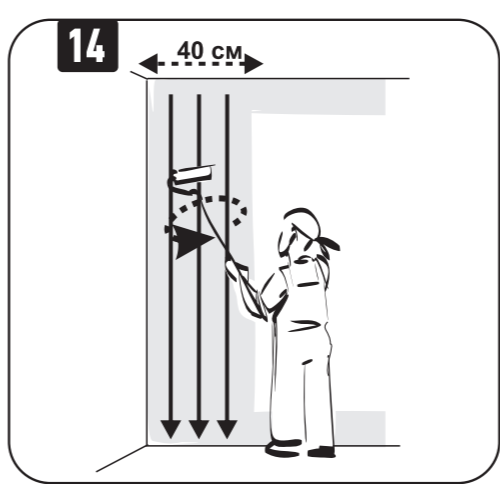


14 Еще раз разверните валик и прокатывайте без нажима сверху вниз окончательно, заглаживая поверхность.




15 Окуните **ВАЛИК №2** в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

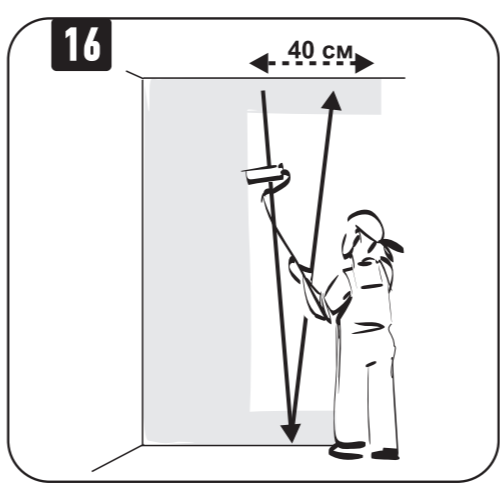


16 Отступите немного вправо от окрашенной полосы и нанесите краску от потолка до пола и обратно полосой в форме буквы V шириной 40 см.

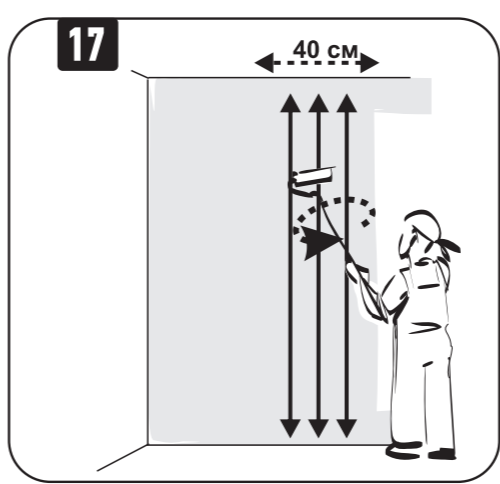


17 Разверните валик и прокатайте вверх-вниз, разравнивая краску и закрывая поверхность. Тщательно закрасьте примыкание к предыдущей полосе.

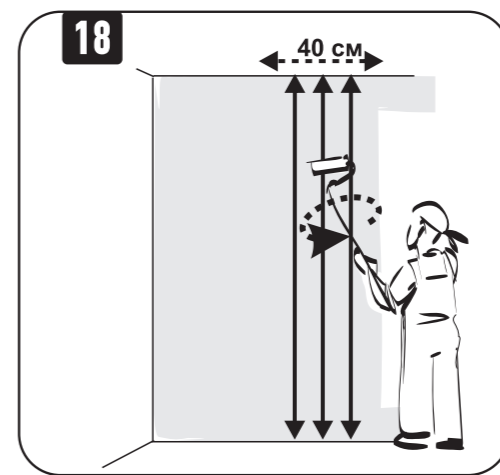


18 Еще раз разверните валик и, двигаясь от угла, прокатывайте вверх-вниз, разравнивая краску. Тщательно прокрасивайте примыкания к полу и потолку.

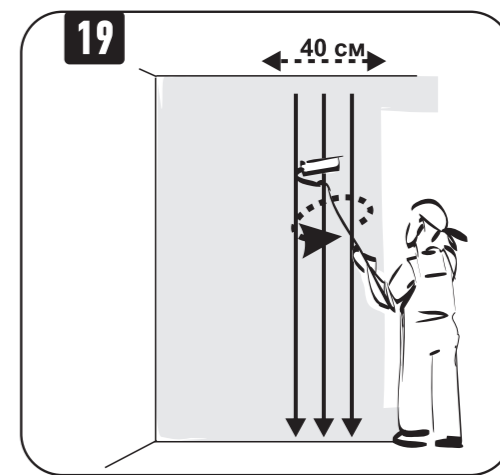

19 Еще раз разверните валик и прокатывайте без нажима сверху вниз, окончательно заглаживая поверхность. Прокатайте ранее нанесенную полосу таким же способом.

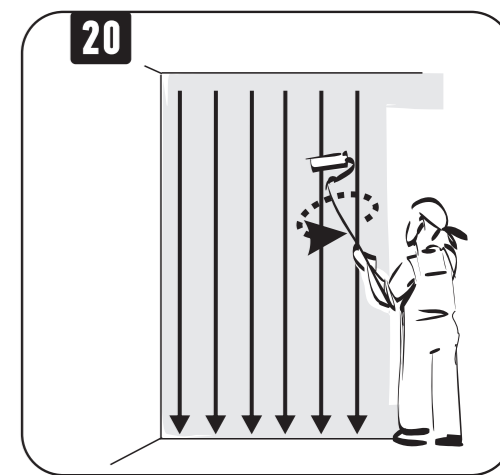

20 Разверните валик и, начиная с ранее нанесенной полосы, прокатывайте без нажима сверху вниз, окончательно заглаживая поверхность.

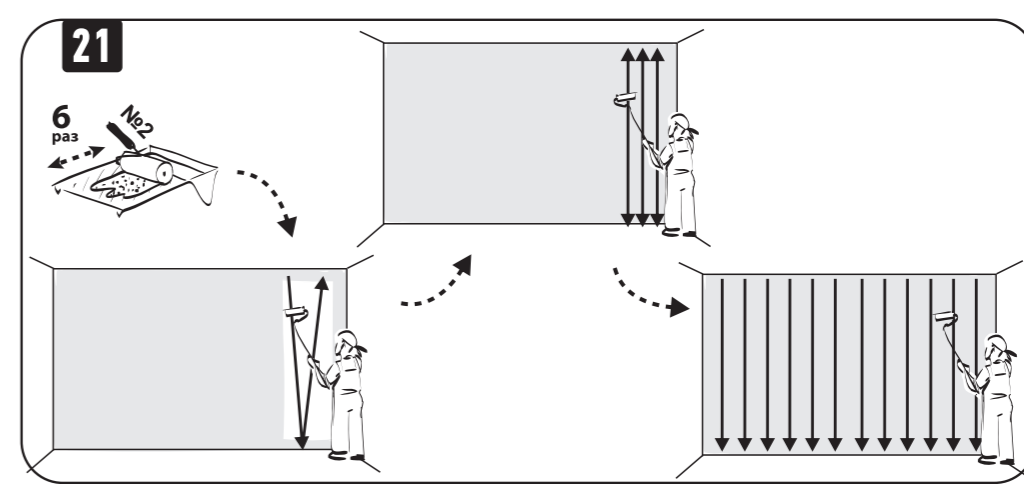

21 Повторяя действия **15-20**, нанесите краску на всю поверхность.




22 Тщательно вымойте валик теплой водой с мылом



23 Время высыхания материала 4 часа.


продолжение

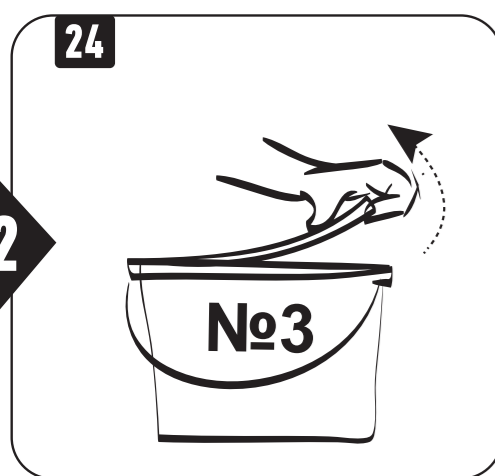


Возьмите ведро №3 (Краска). Откройте крышку.




Перемешивайте содержимое ведра №3 дрелью с мешалкой не менее 10 мин.

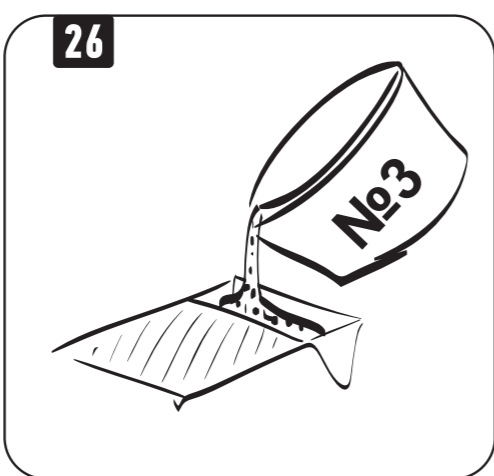


Налейте материал из ведра №3 в лоток для краски.

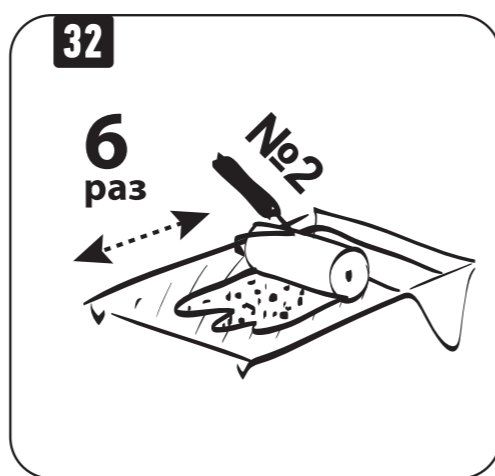


Окуните ВАЛИК №2 в лоток с краской прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

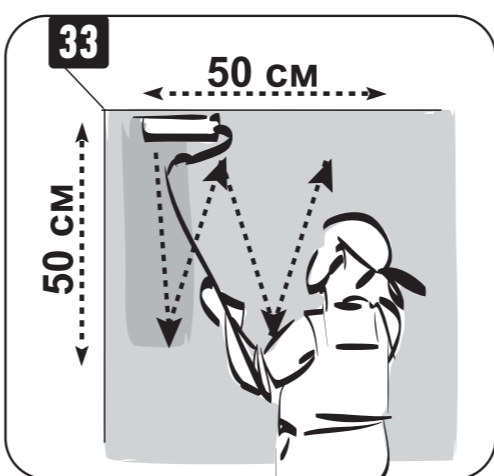

Приложите валик в верхний левый угол и нанесите материал на стену в виде буквы W высотой и шириной 50 см

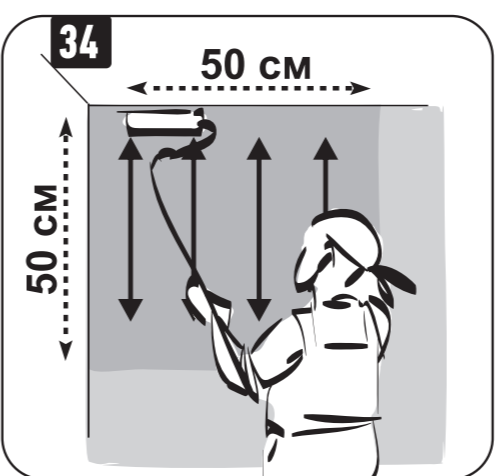


Прокатайте валиком вверх-вниз, выравнивая нанесенную краску

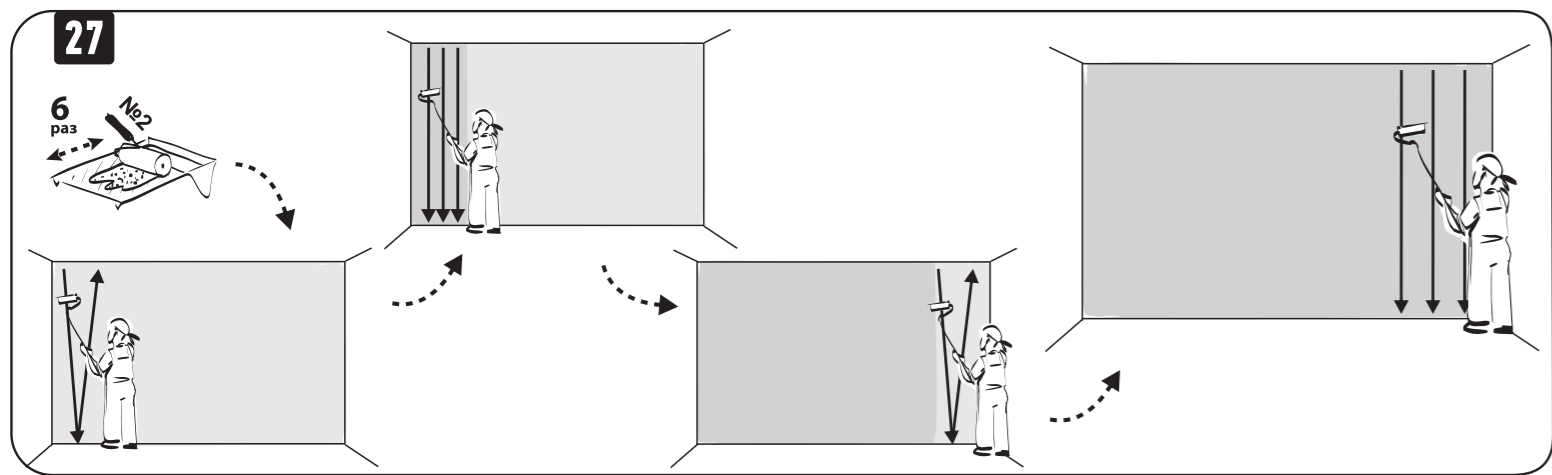


Нанесите второй слой краски на всю поверхность повторяя действия 10-21.



Возьмите КИСТЬ №1. Приставьте в верхний левый угол и, прижимая к стене, проведите мазок вниз и вправо длиной 10 см

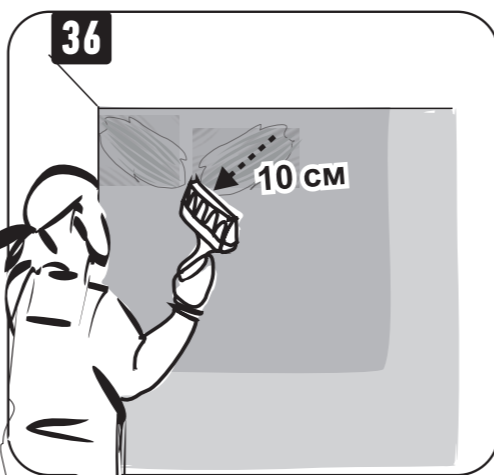


Поставьте кисть рядом справа и проведите мазок 10 см вниз и влево.

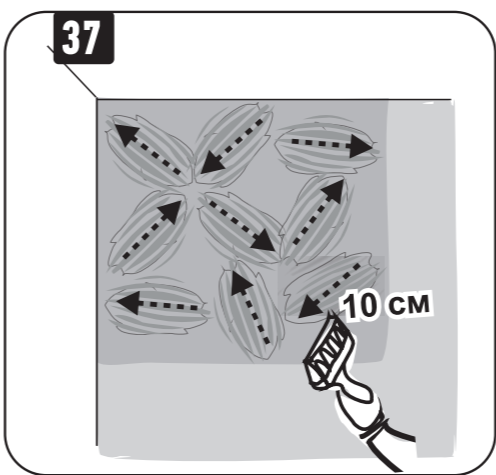


Нанесите короткие мазки кистью в разные стороны, пока не обработаете весь участок.




Тщательно вымойте валик теплой водой с мылом. Время высыхания 6 часов.

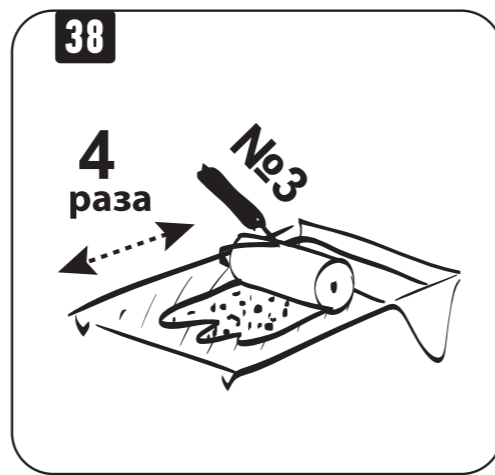


Снова окуните валик в лоток и прокатайте не менее 4 раз.

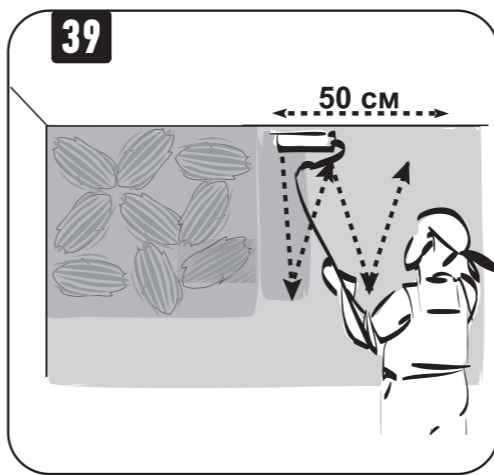


Рядом с нанесенным участком нанесите материал в форме буквы W высотой и шириной 50 см. Разровняйте, прокатывая валиком вверх-вниз.

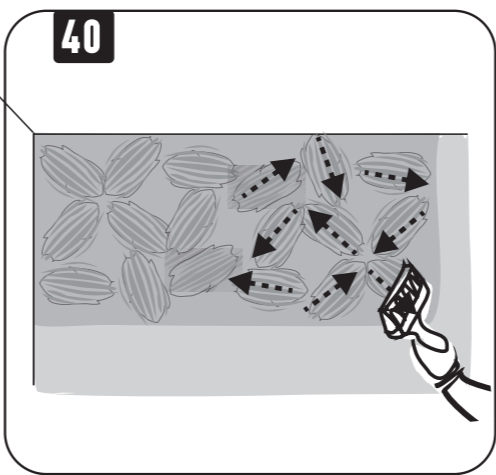


Обработайте поверхность кистью короткими мазками в разные стороны.

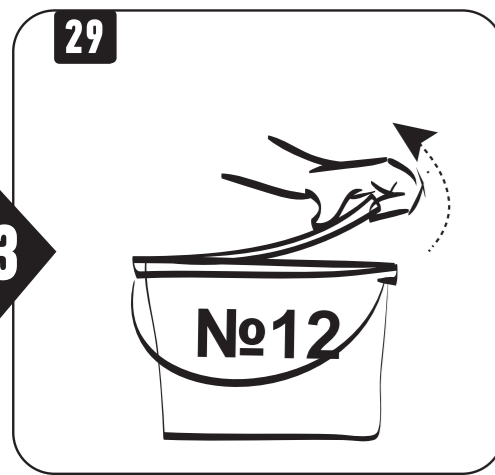


Возьмите ведро №12 (Краска). Откройте крышку.

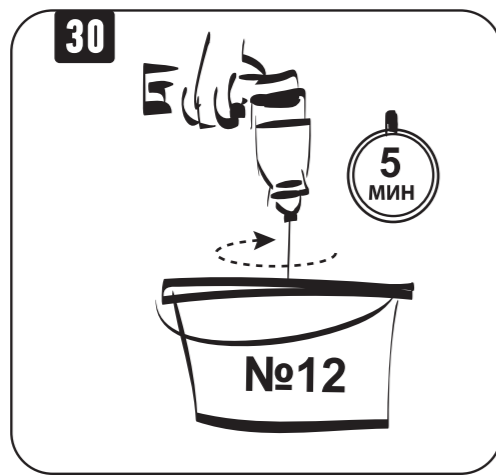

Перемешивайте содержимое ведра №12 с помощью дрели с мешалкой не менее 5 мин.

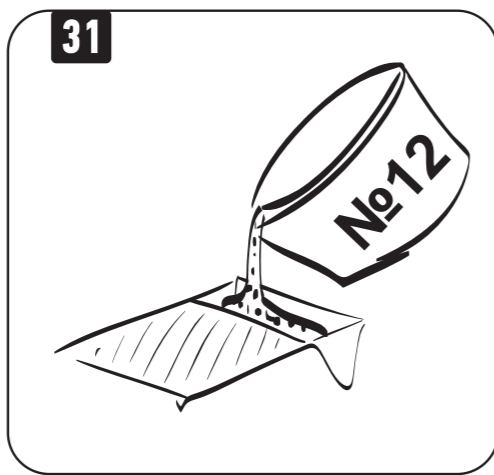

Налейте материал из ведра №12 в лоток для краски.

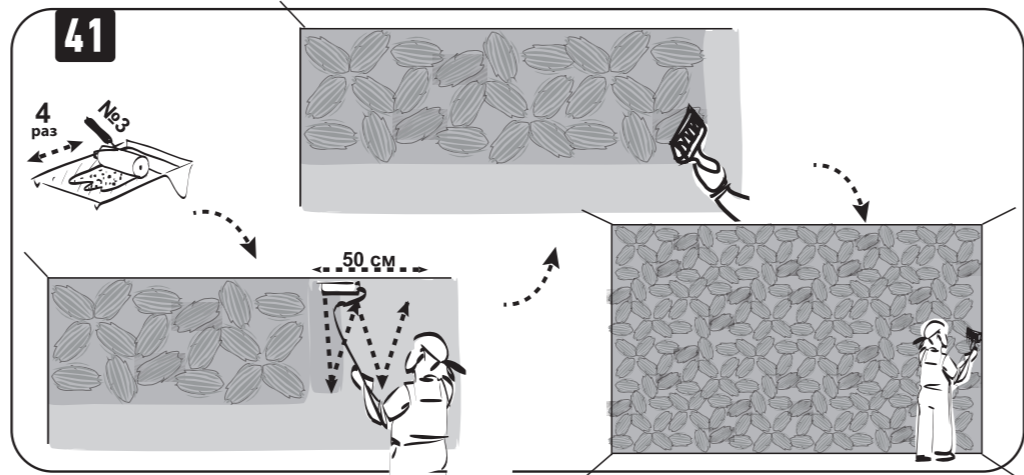

Нанесите, повторяя действия 38-40, материал на всю поверхность стены.



Тщательно вымойте валик и кисть теплой водой с мылом.